


J41 $\frac{W}{Y} - \frac{1.6}{2.5} C, I, P, R$
4.0

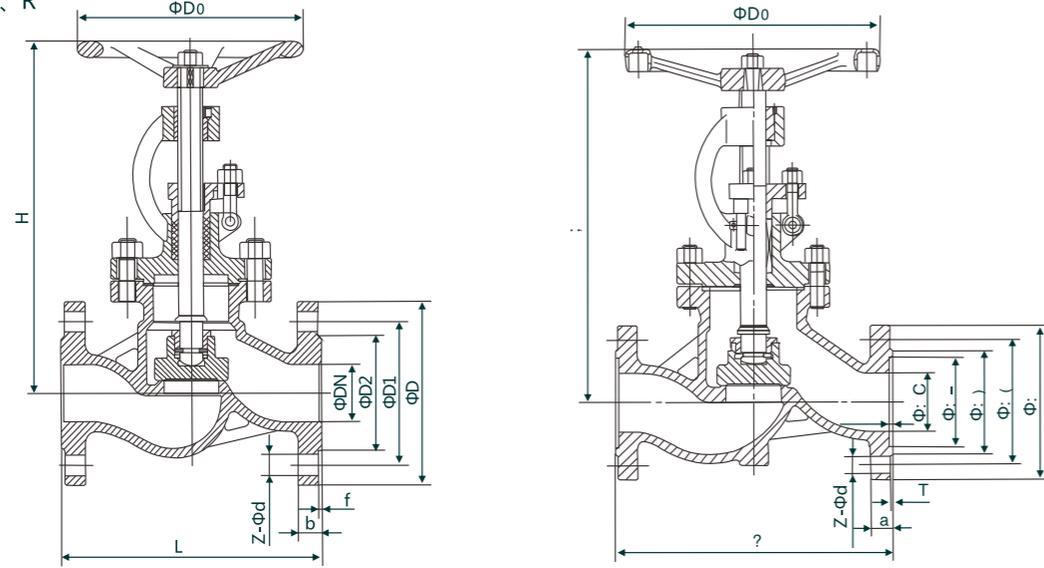

JB/T79.1-1994
JB/T79.2-1994

主要外形尺寸及连接尺寸

公称压力	公称口径	尺寸										重量
		L	D	D1	D2	D6	b-f	f2	Z-Φd	H	D0	
PN1.6	10	130	90	60	40	/	14-2	/	4-14	198	120	4.7
	15	130	95	65	45	/	14-2	/	4-14	218	120	5.2
	20	150	105	75	55	/	14-2	/	4-14	230	140	7.1
	25	160	115	85	65	/	14-2	/	4-14	240	160	7.4
	32	180	135	100	78	/	16-2	/	4-18	250	180	8.5
	40	200	145	110	85	/	16-3	/	4-18	262	200	12.5
	50	230	160	125	100	/	16-3	/	4-18	280	240	19.2
	65	290	180	145	120	/	18-3	/	4-18	327	280	26.5
	80	310	195	160	135	/	20-3	/	8-18	355	280	29
	100	350	215	180	155	/	20-3	/	8-18	415	320	41
	125	400	245	210	185	/	22-3	/	8-18	460	360	57
	150	480	280	240	210	/	24-3	/	8-23	510	400	86.5
	200	600	335	295	265	/	26-3	/	12-23	588	400	140
	250	650	405	355	320	/	30-3	/	12-25	725	450	220
	300	750	460	410	375	/	30-4	/	12-25	925	500	325
	350	850	520	470	435	/	34-4	/	16-25	1030	600	590
400	950	580	525	485	/	36-4	/	16-30	1170	700	750	
450	1050	640	585	545	/	40-4	/	20-30	1220	800	89	
500	1150	705	650	608	/	44-4	/	20-34	1410	900	1225	
600	1350	840	770	718	/	48-5	/	20-41	1610	1000	2200	

主要外形尺寸及连接尺寸

公称压力	公称口径	L	D	D1	D2	D6	b-f	f2	Z-Φd	H	D0	重量
		PN2.5	10	130	90	60	40	/	16-2	/	4-14	
15	130		95	65	45	/	16-2	/	4-14	218	120	5.4
20	150		105	75	55	/	16-2	/	4-14	258	140	7
25	160		115	85	65	/	16-2	/	4-14	275	160	7.4
32	180		135	100	78	/	18-2	/	4-18	280	180	8.5
40	200		145	110	85	/	18-3	/	4-18	330	200	12.5
50	230		160	120	100	/	20-3	/	4-18	350	240	20
65	290		180	145	120	/	22-3	/	8-18	400	280	29
80	310		195	160	135	/	22-3	/	8-18	355	280	32
100	350		230	190	160	/	24-3	/	8-23	415	320	45
125	400		270	220	188	/	28-3	/	8-25	460	360	63
150	480		300	250	218	/	30-3	/	8-25	510	400	90
200	600		360	310	278	/	34-3	/	12-25	710	400	160
250	650		425	370	332	/	36-3	/	12-30	786	450	240
300	750		485	430	390	/	40-4	/	16-30	925	500	390
350	850		550	490	448	/	44-4	/	16-34	1030	600	650
400	950	610	550	505	/	48-4	/	16-41	1170	700	820	
450	1050	660	600	555	/	50-4	/	20-34	1220	800	960	
500	1150	730	660	610	/	52-4	/	20-41	1450	900	1310	
600	1350	840	770	718	/	56-5	/	20-41	1810	1000	2420	
PN4.0	10	130	90	60	40	35	16-2	4	4-14	198	120	4.9
	15	130	95	65	45	40	16-2	4	4-14	233	120	5.7
	20	150	105	75	55	51	16-2	4	4-14	275	140	7
	25	160	115	85	65	58	16-2	4	4-14	285	160	8.8
	32	180	135	100	78	66	18-2	4	4-18	302	180	11.8
	40	200	145	110	85	76	18-3	4	4-18	355	200	16.5
	50	230	160	125	100	88	20-3	4	4-18	373	240	24
	65	290	180	145	120	110	22-3	4	8-18	408	280	33
	80	310	195	160	135	121	22-3	4	8-18	436	320	44
	100	350	230	190	160	150	24-3	4.5	8-23	480	360	60
	125	400	270	220	188	176	28-3	4.5	8-25	558	400	89
	150	480	300	250	218	204	30-3	4.5	8-25	611	400	98
	200	600	375	320	282	260	38-3	4.5	12-30	720	400	190
	250	650	445	385	345	313	42-3	4.5	12-34	665	500	265
	300	750	510	450	408	364	46-4	4.5	16-34	720	550	430
	350	850	570	510	465	422	52-4	5	16-34	860	600	715
400	950	655	585	535	474	58-4	5	16-41	1010	700	900	
450	1050	680	610	560	524	60-4	5	20-41	1190	800	1440	
500	1150	755	670	612	576	62-4	5	20-48	1260	900	2660	

注：电动或齿轮传动，价格另计。

结构优势与特点

- 1、产品设计制造按国家标准GB 12235,结构合理，密封可靠，性能优良，造型美观。
- 2、阀瓣、阀座密封面用铁基金属堆焊或司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。
- 3、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要和用户要求。
- 5、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用与各种压力、温度及介质工况。
- 6、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊不锈钢而成，密封可靠，填料更换可在不停机情况下进行方便快捷不影响系统运行。

标准与规范

设计与制造	结构长度	压力、温度等级	连接法兰	检验与试验
GB 12235	GB 12221	GB 12224	JB/T 79/82~1994 GB 9113 HG 20592-20635	JB/T 9092-1999 GB 13927

主要零件材料

名称	材料								
阀体/阀盖	CF8	CF3	CF8M	CF3M	WCB	LCB	WC6	WC9	C5
阀瓣	CF8	CF3	CF8M	CF3M	WCB	LCB	WC6	WC9	C5
阀杆	F304	F304L	F316	F316L	2CR13	F304	F304	F304	F304
阀杆螺母	铝青铜								
填料	PTFE/柔性石墨				石墨 Graphite				
垫片	PTFE/金属缠绕垫				石墨 Graphite				
压盖	CF8	CF3	CF8M	CF3M	WCB	LCB	WC6	WC9	C5
螺栓					35CrMoA				
螺母	不锈钢				45、35CrMoA				
手轮	不锈钢				铸钢				